


MODÈLE GT SMARTLIFT EN-S, EN-P, EN-G
AVEC ENCEINTE GT STANDARD

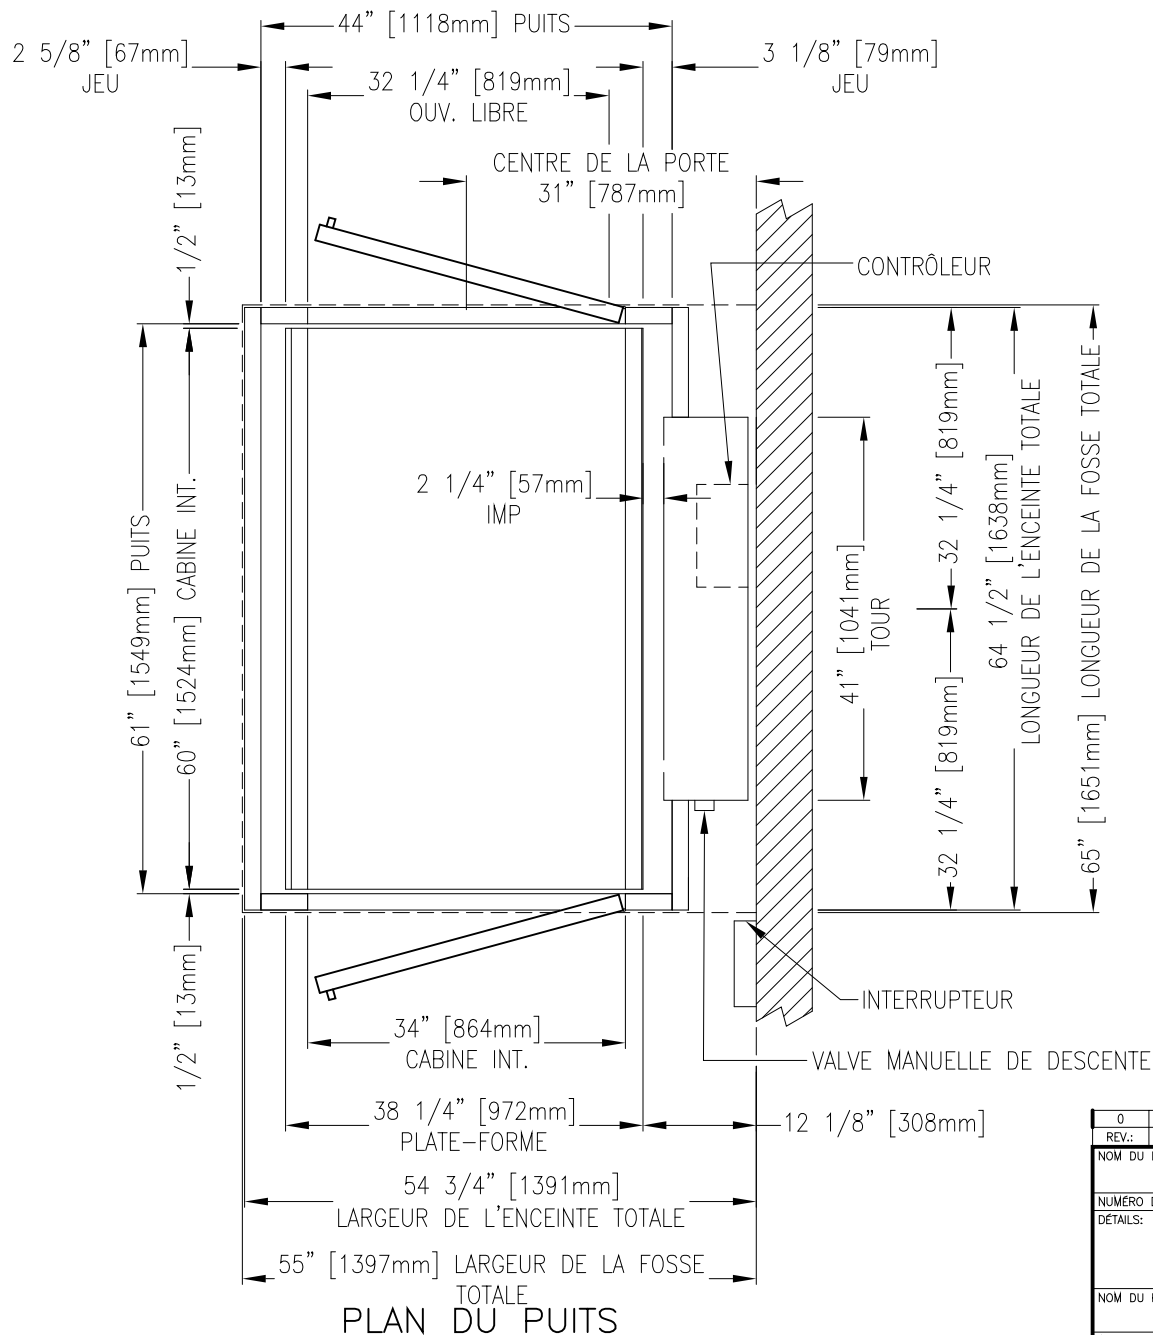

PROF. PUIT STANDARD: 3" (75mm)
 SURPLOMB MINIMAL REQUIS: 78 3/4" (2000mm)

0	NOV.07'05		
REV.:	DATE:	DESCRIPTION:	PAR:
NOM DU DESSIN:		PLAN D'ARRANGEMENT	
NUMERO D'ASCENSEUR(S):			
DÉTAILS:			
GT SMARTLIFT AVANT-ARRIÈRE AVEC ENCEINTE GT STANDARD			
NOM DU PROJET:			
ADRESSE:			
		<small>LE GROUPE MANUFACTURIER D'ASCENSEURS</small> GLOBAL TARDIF <small>ELEVATOR MANUFACTURING GROUP</small>	
DESSINÉ PAR:	VÉRIFIÉ PAR:	DATE:	ECHELLE: N.T.S.
REF.:	# DESSIN:	PAGE:	REV: 0