

Entrées



Combinant plus de quarante-cinq (45) années d'expérience et d'expertise, **Global-Tardif** a acquis une solide réputation dans la fabrication d'ascenseurs et de ses composantes. Nous sommes experts dans la conception, le design et la fabrication d'entrées palières de tout genre.

Depuis de nombreuses années, nous avons reconnu l'importance de la qualité, l'excellence et la performance jusqu'au plus petit détail.

Nos entrées sont fabriquées en utilisant des machines de coupe au laser, assurant un produit de très haute qualité à un coût économique. Pour assurer une installation facile sur le chantier, nos entrées sont assemblées afin d'être testées avant la livraison.

Notre personnel qualifié et spécialisé vous assure de notre engagement à la qualité ainsi que du respect des délais de production.

Qualité... prix... livraison... **Global-Tardif est votre solution.**

- Conception standard
- Conception architecturale
- Conception sur mesure
- Tous les types d'ouverture :
 - Latérale à simple vitesse
Jusqu'à **48"** par **120"** (1219 mm par 3048 mm)
 - Centrale à simple vitesse
Jusqu'à **96"** par **120"** (2438 mm par 3048 mm)
 - Latérale à deux vitesses
Jusqu'à **96"** par **120"** (2438 mm par 3048 mm)
 - Centrale à deux vitesses
Jusqu'à **110"** par **120"** (2794 mm par 3048 mm)
 - Latérale à trois vitesses
Jusqu'à **110"** par **120"** (2794 mm par 3048 mm)

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group



Caractéristiques

Global Tardif est un leader dans la fabrication d'entrées d'ascenseurs pour passagers. À l'écoute de nos clients, nous sommes constamment à l'affût des opportunités d'amélioration de nos lignes de produits. Nous utilisons l'usinage au laser pour fabriquer nos pièces, assurant ainsi des assemblages parfaits et bien alignés.


Lignes de produits

Ouverture latérale à simple vitesse

- **Économique** (avec supports de rail, rails et fermoir)
Disponible dans ces dimensions : 36" x 84" (915 x 2134 mm), 36" x 96" (915 x 2438 mm), 42" x 84" (1067 x 2134 mm), 42" x 96" (1067 x 2438 mm).
- **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 22" et 48" (559 mm et 1219 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. + 1 1/2" (38 mm)
S : Largeur du seuil = O.L.L. x 2 + 1" (25 mm)
EM : Extérieur des montants = O.L.L. x 2 + 9" (229 mm) **

** Pour utiliser la formule "EM", O.L.L. ≥ 22"
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

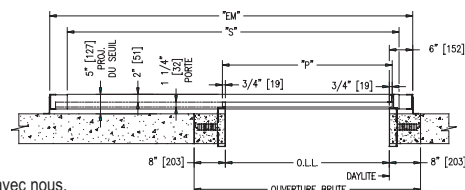


Ouverture centrale à simple vitesse

- **Économique** (avec supports de rail, rails et fermoir)
Disponible dans ces dimensions : 36" x 84" (915 x 2134 mm), 36" x 96" (915 x 2438 mm), 42" x 84" (1067 x 2134 mm), 42" x 96" (1067 x 2438 mm), 48" x 84" (1219 x 2134 mm), 48" x 96" (1219 x 2438 mm).
- **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 30" et 96" (762 mm et 2438 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. ÷ 2 + 5/8" (17 mm)
S : Largeur du seuil = O.L.L. x 2 + 1" (25 mm)
EM : Extérieur des montants = O.L.L. x 2 + 9" (229 mm) **

** Pour utiliser la formule "EM", O.L.L. ≥ 30"
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

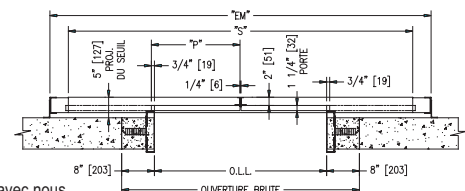


Ouverture latérale à deux vitesses

- **Économique** (avec supports de rail, rails et fermoir)
Disponible dans ces dimensions : 36" x 84" (915 x 2134 mm), 36" x 96" (915 x 2438 mm), 42" x 84" (1067 x 2134 mm), 42" x 96" (1067 x 2438 mm), 48" x 84" (1219 x 2134 mm), 48" x 96" (1219 x 2438 mm).
- **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible dans ces dimensions : 36" x 84" (915 x 2134 mm), 36" x 96" (915 x 2438 mm), 42" x 84" (1067 x 2134 mm), 42" x 96" (1067 x 2438 mm), 48" x 84" (1219 x 2134 mm), 48" x 96" (1219 x 2438 mm). Aussi disponible entre 30" et 96" (762 mm et 2438 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. ÷ 2 + 1 1/8" (292 mm)
S : Largeur du seuil = O.L.L. x 1 1/2 + 3" (76 mm)
EM : Extérieur des montants = O.L.L. x 1 1/2 + 7 7/8" (200 mm) **

** Pour utiliser la formule "EM", O.L.L. ≥ 30"
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

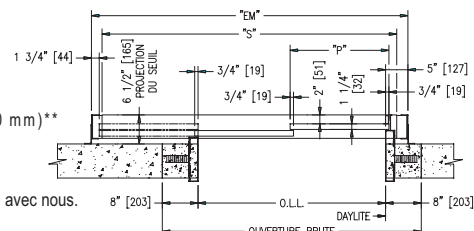


Ouverture centrale à deux vitesses

- **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 33" et 110" (838 mm et 2794 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. ÷ 4 + 3/4" (19 mm) **
S : Largeur du seuil = (C.O.W. x 1 1/2) + 1" (25 mm)
EM : Ext. des montants = (C.O.W. x 1 1/2) + 9" (229 mm) ***

** Pour utiliser la formule "P", O.L.L. ≥ 54"
*** Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

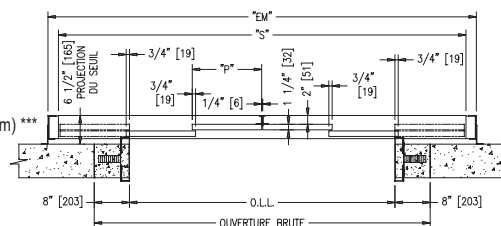


Ouverture latérale à trois vitesses

- **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermoir vendus séparément)
Disponible entre 30" et 110" (762 mm et 2794 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

O.L.L. : Ouverture libre en largeur
P : Porte = O.L.L. ÷ 3 + 1" (25 mm) **
S : largeur du seuil = (C.O.W. x 1 1/3) + 3" (76 mm)
EM : Extérieur des montants = (C.O.W. x 1 1/3) + 9 1/2" (241 mm) ***
C : à confirmer (dépend du système de fermeture)

** Pour utiliser la formule "P", O.L.L. ≥ 42"
*** Formule EM valide avec l'utilisation d'un mécanisme d'entraînement et fermeture de porte à ressort ("pied de canard").
Pour tout autre mécanisme de fermeture ou quand O.L.L. ≥ 69", contactez-nous.
Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

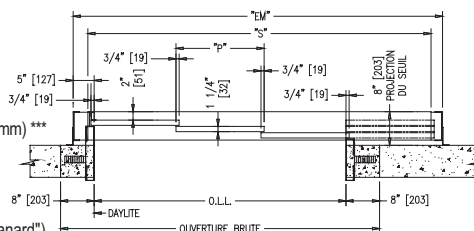


Entrées


Nous pouvons
fabriquer

n'importe quel
type d'entrée ou
design selon vos


besoins !

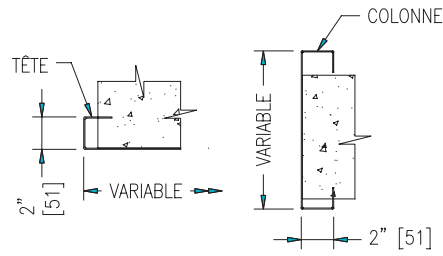

Profil standard carré

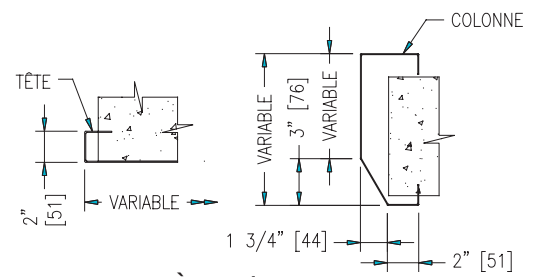


À angle*

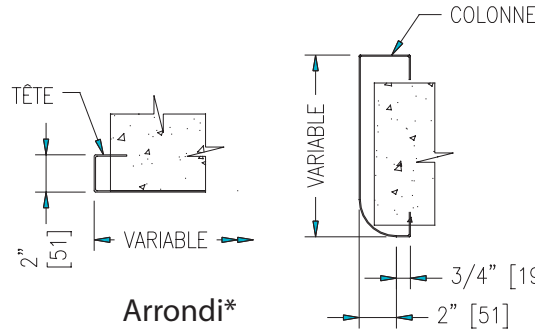

Arrondi*


Autres profils disponibles

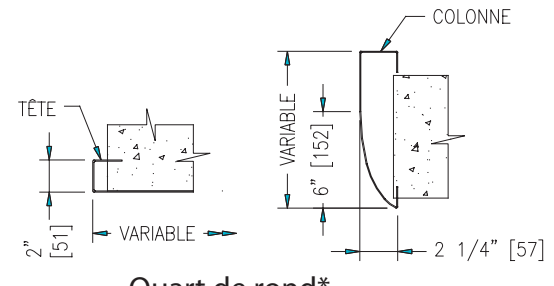


Quart de rond*

* La tête peut être du même profil que les montants du cadre


Élévations typiques

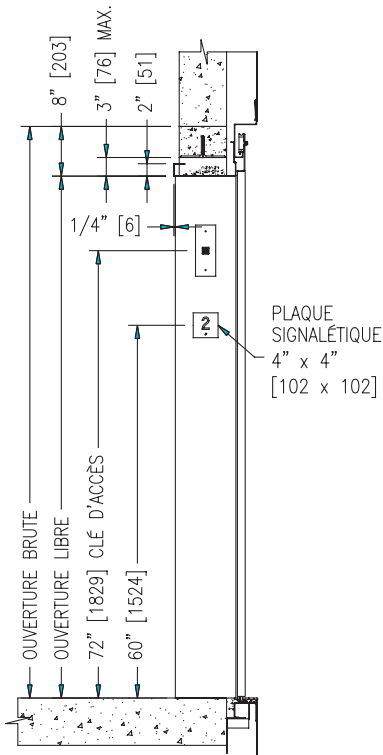

Ouverture latérale ou
centrale à simple vitesse

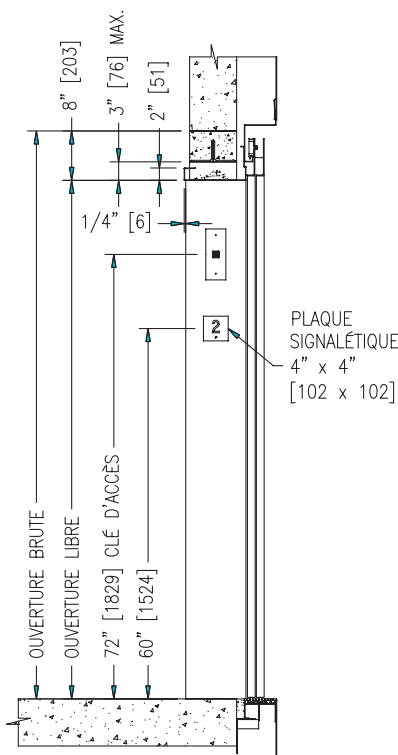

Ouverture à double vitesse

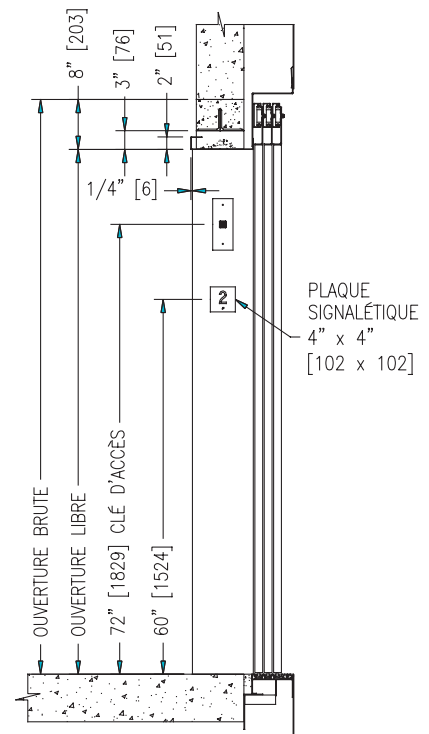

Ouverture à trois vitesses

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

www.globaltardif.com

Entrées

