


Ouverture latérale à trois vitesses

• **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermail vendus séparément)

Disponible entre 30" et 110" (762 mm et 2794 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

Vue en plan
typique

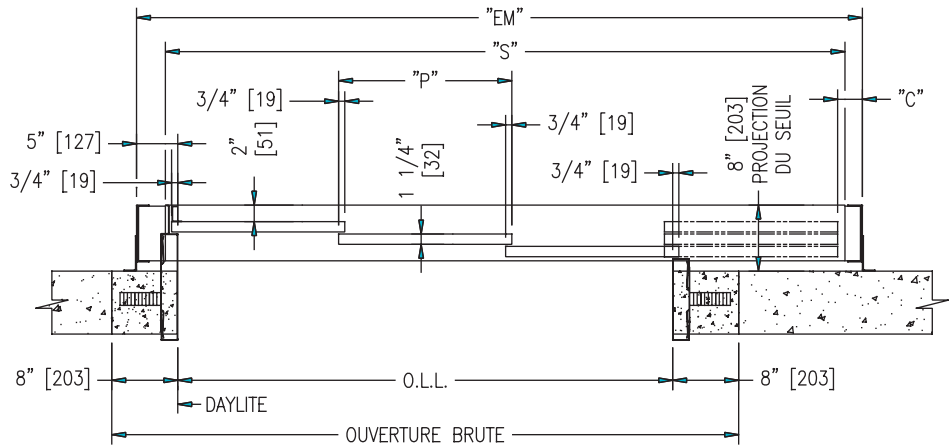

O.L.L. : Ouverture libre en largeur

P : Porte = $O.L.L. \div 3 + 1"$ (25 mm)**

S : largeur du seuil = $(C.O.W. \times 1 \frac{1}{3}) + 3"$ (76 mm)

EM: Extérieur des montants = $(C.O.W. \times 1 \frac{1}{3}) + 9 \frac{1}{2}"$ (241 mm)***

C : à confirmer (dépend du système de fermeture)


** Pour utiliser la formule "P", O.L.L. $\geq 42"$

*** Formule EM valide avec l'utilisation d'un mécanisme d'entraînement et fermeture de porte à ressort ("pied de canard").

Pour tout autre mécanisme de fermeture ou quand O.L.L. $\geq 69"$, contactez-nous.

Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

Élévation
typique

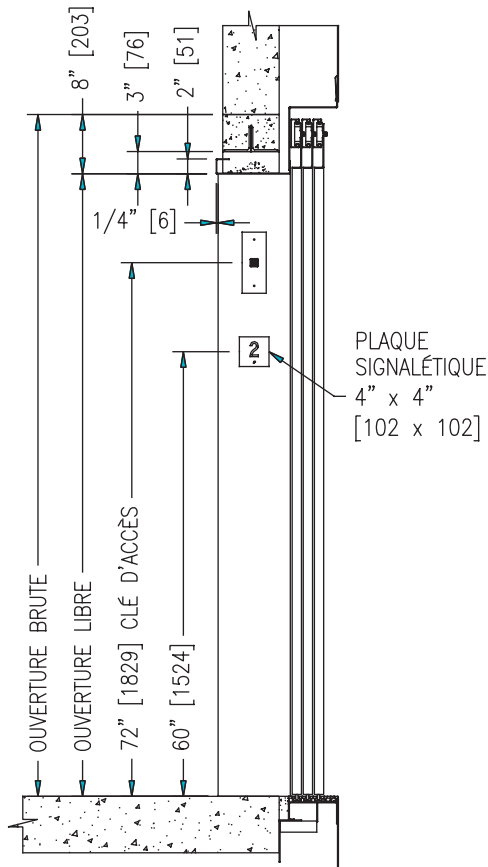

Ouverture latérale à trois vitesses

Groupe manufacturier d'ascenseurs

GLOBAL TARDIF



Elevator Manufacturing Group