

Ouverture centrale à simple vitesse


- **Économique** (avec supports de rail, rails et fermail)

Disponible dans ces dimensions : 36" x 84" (915 x 2134 mm), 36" x 96" (915 x 2438 mm), 42" x 84" (1067 x 2134 mm), 42" x 96" (1067 x 2438 mm), 48" x 84" (1219 x 2134 mm), 48" x 96" (1219 x 2438 mm).

- **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermail vendus séparément)

Disponible entre 30" et 96" (762 mm et 2438 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

Vue en plan
typique

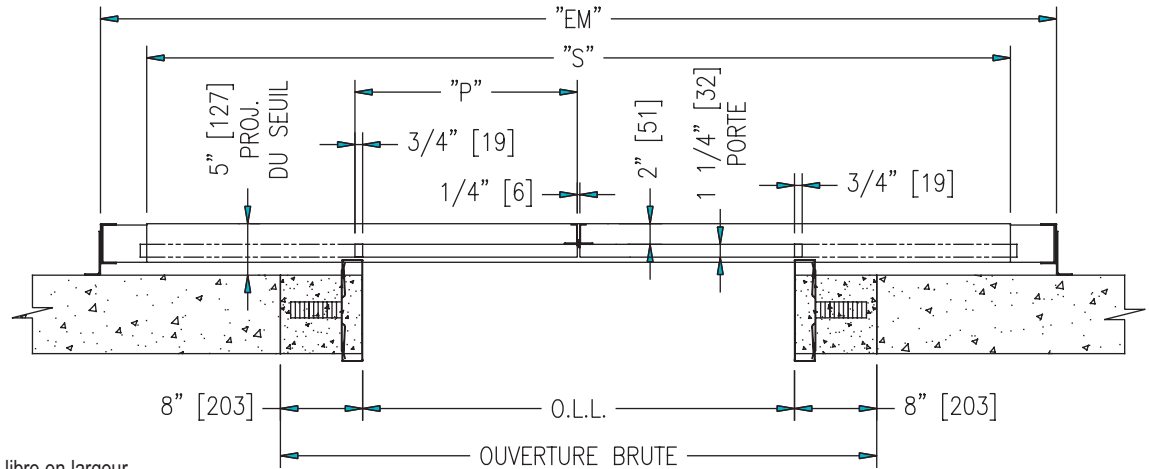

O.L.L. : Ouverture libre en largeur

P : Porte = $O.L.L. \div 2 + 5/8$ (17 mm)


S : Largeur du seuil = $O.L.L. \times 2 + 1$ (25 mm)

EM : Extérieur des montants = $O.L.L. \times 2 + 9$ (229 mm) **

** Pour utiliser la formule "EM", $O.L.L. \geq 30$

Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

Élévation
typique

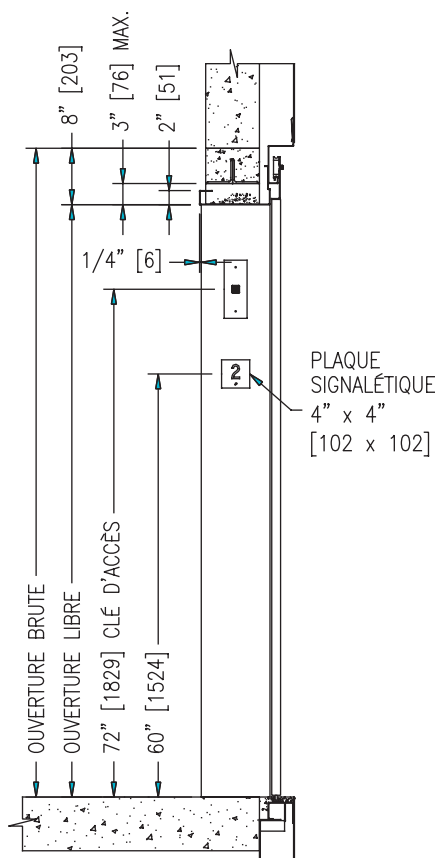

Ouverture centrale à simple vitesse

Groupe manufacturier d'ascenseurs

GLOBAL TARDIF



Elevator Manufacturing Group