


## Ouverture centrale à deux vitesses

- **Conventionnelle** (supports de rail, rails et fermail vendus séparément)

Disponible entre 33" et 110" (838 mm et 2794 mm) de largeur par 120" (3048 mm) de hauteur.

Vue en plan  
typique

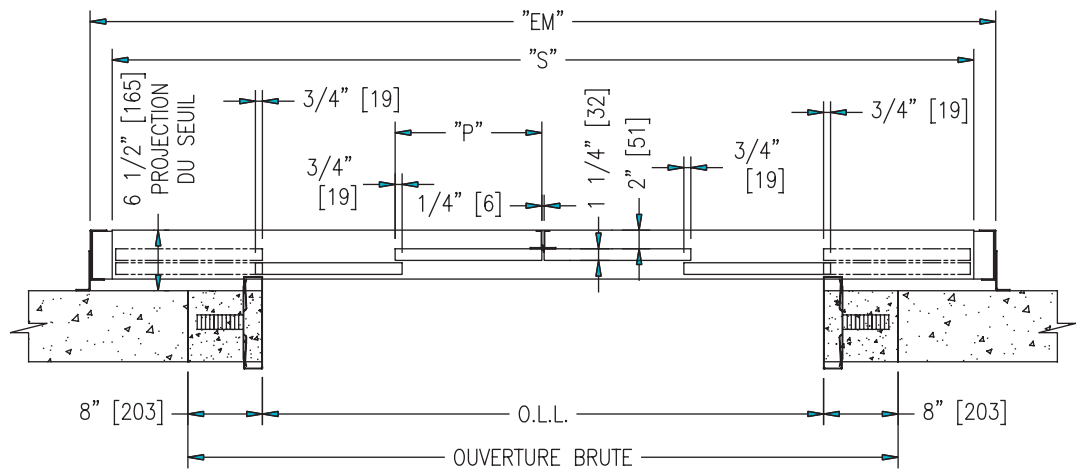

O.L.L. : Ouverture libre en largeur

P : Porte =  $O.L.L. \div 4 + 3/4"$  (19 mm) \*\*


S : Largeur du seuil =  $(C.O.W. \times 1\ 1/2) + 1"$  (25 mm)

EM: Ext. des montants =  $(C.O.W. \times 1\ 1/2) + 9"$  (229 mm) \*\*\*

\*\* Pour utiliser la formule "P",  $O.L.L. \geq 54"$

\*\*\* Pour une dimension "EM" plus petite, vérifiez la possibilité avec nous.

Élévation  
typique

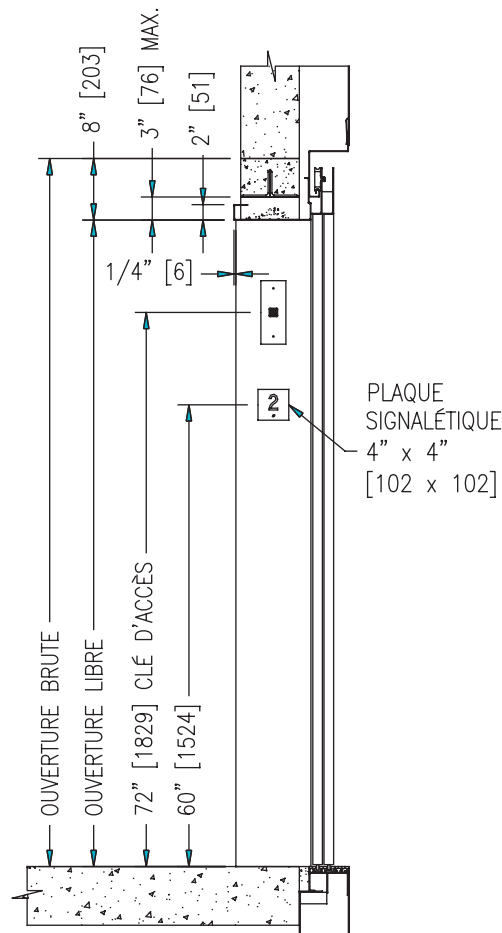

## Ouverture centrale à deux vitesses

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group