

GT 100R^{MC}

Pour la vie !

Élévateur résidentiel

LA MEILLEURE GARANTIE SUR LE MARCHÉ

GT
Argent
Garantie
de 1 an



- ✓ Élévateur résidentiel à cabine fermée
- ✓ Hauteur de cabine de 6'-8" (2032 mm)
- ✓ Jusqu'à 1000 lbs de capacité
- ✓ Solide structure de métal
- ✓ Fiabilité éprouvée
- ✓ Interrupteur de mou / rupture de câble
- ✓ Caractéristiques de sécurité accrues
- ✓ Technologie moderne et innovatrice
- ✓ Facile à installer
- ✓ Performance et qualité remarquable
- ✓ Système à porte-à-faux
- ✓ Entretien facile
- ✓ Opération douce et silencieuse
- ✓ Contrôleur à microprocesseur **GT-EZ100R**
- ✓ Composantes approuvées CSA
- ✓ Visitez notre site internet :

GT Accessibility.com

Depuis 1984, le groupe manufacturier Global-Tardif Inc a acquis une solide réputation dans la fabrication de tous les types d'ascenseurs incluant les ascenseurs à traction avec ou sans engrenage, hydraulique, monte-charge et tout autre type de système de levage standard ou non standard.

Nous sommes fiers de vous présenter le **GT 100R^{MC}**, une ligne complète d'élévateurs pour votre résidence. Le **GT 100R^{MC}** est le choix idéal pour les propriétaires et les contracteurs qui sont soucieux de faire l'acquisition d'un produit de qualité, robuste et élégant.

Qualité... prix... livraison... **Global-Tardif est votre solution.**

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group




Caractéristiques standard

- Capacité de 1000 lbs (454 kg)
- Entraînement hydraulique à câble 1:2 ou à action directe
- Vitesse de 30 pi/min. (0,15 m / sec)
- 3 HP
- Alimentation 220V / 1ph / 60Hz.
- Interrupteur de mou / rupture de câble
- Contrôle **GT-EZ100R^{MC}** avec ruban sélecteur
- Pompe submersible **GT-100RSBPower^{MC}**
- Profondeur de fosse de seulement 10" (254 mm)
- Surplomb de 96" (2438 mm)
- Iso-nivelage dans les deux sens
- Dispositif de descente d'urgence à batteries (UPS)
- Opération à pression constante
- Bouton d'arrêt d'urgence avec alarme
- Interrupteur de mou / rupture de câbles
- Valve de descente à débit contrôlé
- Interrupteur de basse pression
- Interrupteur dans la fosse
- Indicateur d'usage
- Bouton d'arrêt d'urgence avec alarme

Options

- Manoeuvre automatique
- Porte/entrée **GT-Swingdoors^{MC}** manuelle ou automatique
- Porte pliante **GT-Woodfold^{MC}** ou **GT-Visifold^{MC}**
- Choix additionnel de 5 couleurs de mélamine
- Sélection de bois et de stratifiés pour l'intérieur de la cabine
- Finition d'acier inoxydable ou de bronze
- Dimension et design architectural de cabine
- Came escamotable
- Système d'interverrouillage électrique PrudHomme
- Cabine et porte de verre
- Indicateur de position numérique
- Boîtier téléphonique ou téléphone main-libre

Configurations d'entrées

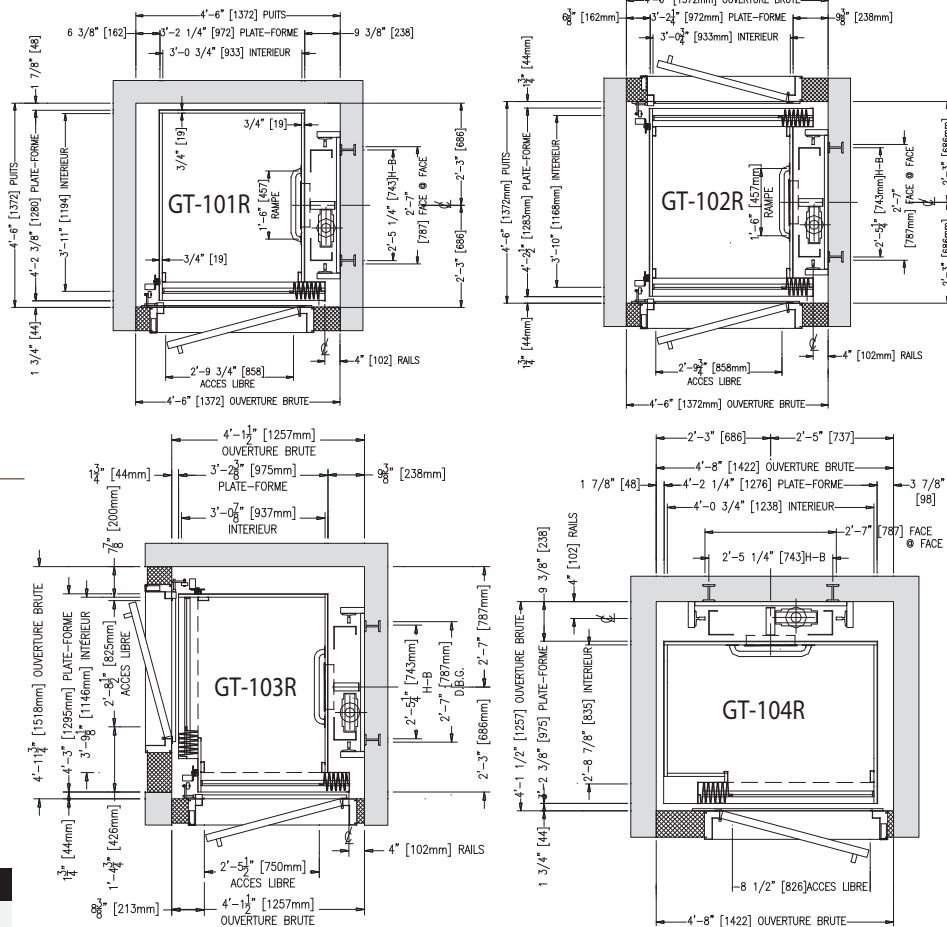

Caractéristiques standard des cabines

- Hauteur de 6'-8" (2032 mm)
- Choix de 2 couleurs de mélamine
- Moulures en acier inoxydable fini satiné
- Poste d'opération en acier inoxydable fini satiné
- Plafond massif avec 2 lumières encastrées
- Main courante tubulaire en acier inoxydable fini satiné
- Plancher en contreplaqué surbaissé pour l'installation du fini de plancher (par d'autres)

Votre distributeur autorisé:

Pour plus d'information, visitez:
www.gtaccessibility.com



* La Garantie de Global-Tardif couvre le remplacement de pièces défectueuses pour une période de un (1) an. La main-d'oeuvre n'est pas incluse. Global-Tardif se réserve le droit de discontinuer des modèles ou options, de changer des caractéristiques, matériaux, équipements ou prix sans préavis et sans obligation de notre part. En instance de brevet aux États-Unis et pays étrangers. 2004 GLOBAL-TARDIF Elevator Manufacturing Group Inc.