

Cabine GT-LSE4^{MC}

Cette série est notre plus populaire et économique pour les ascenseurs de basse vitesse. La **GT-LSE4^{MC}** est la seule de sa catégorie à offrir les caractéristiques suivantes :


Caractéristiques standard

- ♦ Murs de cabine modulaire en acier inoxydable satiné #4
 - ♦ Devanture complète en acier inoxydable satiné #4
 - ♦ Porte de cabine en acier inoxydable satiné #4
 - ♦ Espaces de 2" (50 mm) entre les panneaux, en acier inox. satiné
 - ♦ Base des murs en acier inoxydable satiné
 - ♦ Panneaux de stratifié démontables de l'intérieur
 - ♦ Mains courantes de 1/4" x 2" (6 x 50 mm) en acier inox. satiné
 - ♦ Plafond suspendu **GT-22E** ou **GT-22L**
 - ♦ Crochet de housse en aluminium satiné
- * Aussi disponible en bronze satiné ou fini miroir



Options

Plafond suspendu **GT-22E**



Plafond suspendu **GT-22L Lexan**



Plafond suspendu **GT-23**



Plafond suspendu **GT-PF**
avec fluorescents de périmètre



Plafond suspendu **GT-124**




Plafond suspendu **GT-33**



GT150TSS4
GT150TSS4

Main courante tubulaire
1 1/2" ou 2" diamètre
(38 ou 50 mm)

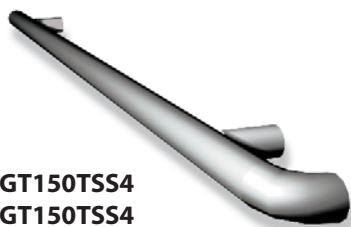


GT142FSS4

Main courante
1/4" x 2"
(6 x 100 mm)



GT144FSS4
GT146FSS4
GT148FSS4

Main courante
1/4" x 4" - 6" - 8"
(6 x 100 - 150 - 200 mm)



GTHW26
GTHW28
GTHW210

Main courante
en bois massif
2" x 6" - 8" - 10"
(50 x 150 - 200 - 255 mm)

