

GT 100^{MC}

Une construction robuste

Élévateur commercial pour personnes à mobilité réduite

GT
Argent
Garantie
de 1 an



EXPRESS

- ✓ Dessin d'approbation, 2-3 jours
- ✓ En inventaire, livraison 2-3 semaines
- ✓ Facile à installer par une personne seulement
- ✓ 1000 lbs de capacité

- ✓ Parfait pour besoin particulier de robustesse
- ✓ Solution adaptée pour plusieurs étages
- ✓ Le plus robuste de sa catégorie
- ✓ Opération douce et silencieuse
- ✓ Construction d'acier très solide
- ✓ Fiabilité éprouvée
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Performance et qualité exceptionnelle
- ✓ Maintenance facile
- ✓ Contrôleur à relais simple **GT-EZ100^{MC}**
- ✓ Composantes approuvée par la CSA
- ✓ Visitez notre site internet :

GT Accessibility.com

Depuis 1984, le groupe manufacturier **Global-Tardif** Inc a acquis une solide réputation dans la fabrication de tous les types d'ascenseurs incluant les ascenseurs à traction avec ou sans engrenage, hydraulique, monte-charge et tout autre type de système de levage standard ou non standard.

Nous sommes fiers de vous présenter notre traditionnel **GT 100^{MC}**, une ligne complète d'élévateurs pour personnes à mobilité réduite, desservant jusqu'à six étages.

Spécialement conçu et fabriqué pour les personnes ayant des incapacités motrices, le **GT 100^{MC}** est le choix idéal pour les propriétaires de bâtiments et les designers qui recherchent à la fois un élévateur robuste et architectural.

Qualité... prix... livraison... **Global-Tardif est votre solution.**

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group



Caractéristiques standard

- Capacité de 1000 lbs (454 kg)
- Entraînement hydraulique à câble 1:2 ou à action directe
- Vitesse de 30 pi/min. (0,15 m/sec)
- 3 HP
- Voltages: 220V/1ph/ 60Hz
- Contrôleur **GT-EZ100^{MC}** - Technologie à relais
- Pompe submersible **GT-100SBPower^{MC}**
- Profondeur de fosse de seulement 10" (254 mm)
- Surplomb de 96" (2438 mm)
- Opération à pression constante
- Dispositif de descente d'urgence UPS
- Dispositif manuel de descente d'urgence
- Iso-nivelage dans les deux sens
- Interrupteur de mou / rupture de câble
- Interrupteur d'arrêt avec alarme
- Éclairage d'urgence automatique
- Valve à débit contrôlé en descente
- Interrupteur de basse pression
- Interrupteur dans la fosse
- Indicateur d'usage à tous les niveaux
- Boutons lumineux aux entrées et en cabine
- Boîtier téléphonique (téléphone non inclus)

Caractéristiques standard des cabines

- Hauteur de 6'-8" (2032 mm)
- Choix de deux (2) couleurs standard de mélamine
- Cabine modulaire incluant des montant et bases en acier inoxydable fini satiné
- Poste d'opération en acier inoxydable fini satiné
- Plafond suspendu en mélamine avec deux lumières encastrées
- Main courante en acier inoxydable satiné

Entrée/Porte **GT-Swing^{MC}**

- Porte et cadre pare-feu homologués 1h30 ULC
- Pentures non exposées / non encombrantes
- Porte d'acier à charnières
- Structure recouverte de zinc
- Seuil anti-dérapant
- Système d'interverrouillage GAL type "N"
- Poste d'appel intégré au cadre de porte
- Ferme-porte hydraulique avec délai

Votre distributeur autorisé:

EXPRESS



Options

- Dispositif d'ouverture de porte automatique
- Finition de stratifié sur mesure
- Came escamotable
- Recouvrement de plancher en caoutchouc
- Téléphone main-libre

...et pour davantage

Demandez et nous exécuterons!

Configuration d'entrées

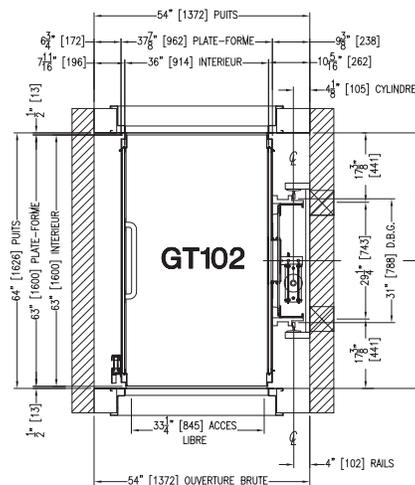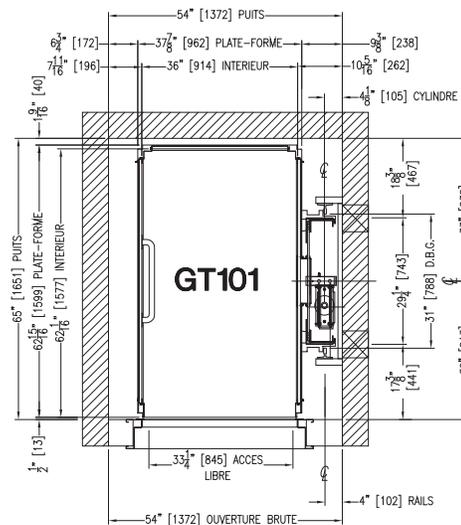

Pour plus d'information, visitez:
www.globaltardif.com

