

GT 500^{MC}

Idéal comme "LU/LA"

Ascenseur résidentiel ou ascenseur commercial "LU/LA"

GT
Argent
Garantie
de 1 an

LA MEILLEURE GARANTIE SUR LE MARCHÉ



- ✓ Similaire à un ascenseur de type passager
- ✓ Manoeuvre automatique
- ✓ Superbe design de cabine
- ✓ Devant de cabine en acier inoxydable
- ✓ Structure de cabine modulaire en inox
- ✓ Panneaux amovibles en stratifié
- ✓ Porte coulissante de type "passager"
- ✓ Robuste entraînement hydraulique à câble
- ✓ Contrôleur à microprocesseur GTS-PLC500^{MC}
- ✓ Composantes approuvées par la CSA
- ✓ Visitez notre site internet :

Avec plus de deux décennies d'expérience dans la fabrication d'ascenseurs, les ingénieurs de Global-Tardif vous présentent leur dernier ascenseur LU/LA pré-conçu; Le **GT 500^{MC}**.

Le **GT 500TM** est un ascenseur offrant un excellent rapport qualité-prix, s'installant dans une nouvelle construction ou dans un bâtiment existant. Facilement installé, fiable, silencieux et doux, le **GT 500^{MC}** est la meilleure solution pour une application sur paliers multiples à court trajet.

Chez Global-Tardif, nous accordons une très grande importance à la qualité de nos produits et nous priorisons la satisfaction de notre clientèle. Quand vous choisissez le **GT 500^{MC}**, vous avez la certitude d'avoir obtenu le meilleur ascenseur LU/LA sur le marché.

Qualité... prix... livraison... **Global-Tardif est votre solution.**

GT Accessibility.com

Groupe manufacturier d'ascenseurs

GLOBAL TARDIF



Elevator Manufacturing Group



Caractéristiques Standards

- Capacité : 750 lbs pour le **GT-500R** résidentiel
1400 lbs pour le **GT-500 LU/LA**
- Hauteur de cabine : 7'-0" (2134 mm)
- Entraînement hydraulique à câble 1:2
- Vitesse de 30 pi/min (0.15 m/sec)
- Trajet allant jusqu'à : **GT 500R** : 50'-0" (15 240 mm)
GT 500 LU/LA : 25'-0" (7620 mm)
- Surplomb** : **GT 500R** : 110" (2794 mm)
GT 500 LU/LA : 110" (2794 mm) - Bâtiment existant
GT 500 LU/LA : 132" (3353 mm) - Nouveau bâtiment
- Fosse de 15" (381 mm)
- Moteur de 4 HP
- Unité de pompage puissante et silencieuse **GT500SB-Power^{MC}**
- Valve de descente manuelle localisée à la pompe
- Interrupteur de basse pression
- Voltage du bâtiment de 220V / 1 ph / 60 Hz
- Contrôleur **GT-PLC500^{MC}**
- Opérateur de porte à 2 vitesses
- Contrôleur d'inspection sur le toit de la cabine (pour **GT 500 LU/LA** seulement)
- Manoeuvre Collectif Simple
- Iso-nivelage GTS-1000 ruban magnétique
- Bouton d'arrêt d'urgence avec alarme
- Éclairage d'urgence dans la cabine

** Ces données sont établies selon les standards de la compagnie. Elles peuvent varier selon les données de votre projets et selon les options choisies

Caractéristiques de la Cabine

- Porte et devanture en acier inoxydable #4
- Cabine modulaire avec montants et bases en acier inoxydable #4
- Panneaux en plastique stratifié
- Choix de couleur parmi la charte GT de Wilsonart
- Main courante en acier inoxydable #4
- Panneau de commande en acier inoxydable #4 avec bouton tactiles en Braille
- Indicateurs de direction et de position lumineux à "LED" (pour **GT 500 LU/LA**)
- Cabinet de téléphone (standard pour **GT 500R**)
- Téléphone main libre (standard pour **GT 500 LU/LA**)


Caractéristiques des Entrées Palières

- Porte et cadre pare-feu homologués 1h30 UL/ULC
- Cadre en trois morceaux boulonnés
- Jambages et tête de cadre à bordures carrées
- Fini acier inoxydable #4
- Seuils en aluminium
- Plaques signalétiques en Braille collées sur les jambages (pour **GT 500 LU/LA**)

Votre distributeur autorisé:

Options

- Choix de vitesse
- Fosse réduite
- Cylindre à action directe
- Voltage du bâtiment de 575 / 480 / 208V - 3 ph
- Système de descente par batterie - UPS
- Indicateur de position numérique
- Intérieur de cabine 4'-0" x 4'-6" (1219 mm x 1372 mm)
- Dimensions, design et finition sur mesure
- Hauteur de cabine sur mesure
- Cabine et portes en verre
- Crochets pour matelas protecteurs
- Matelas protecteurs
- Ventilateur 1 vitesse
- Téléphone main libre (pour **GT 500R**)

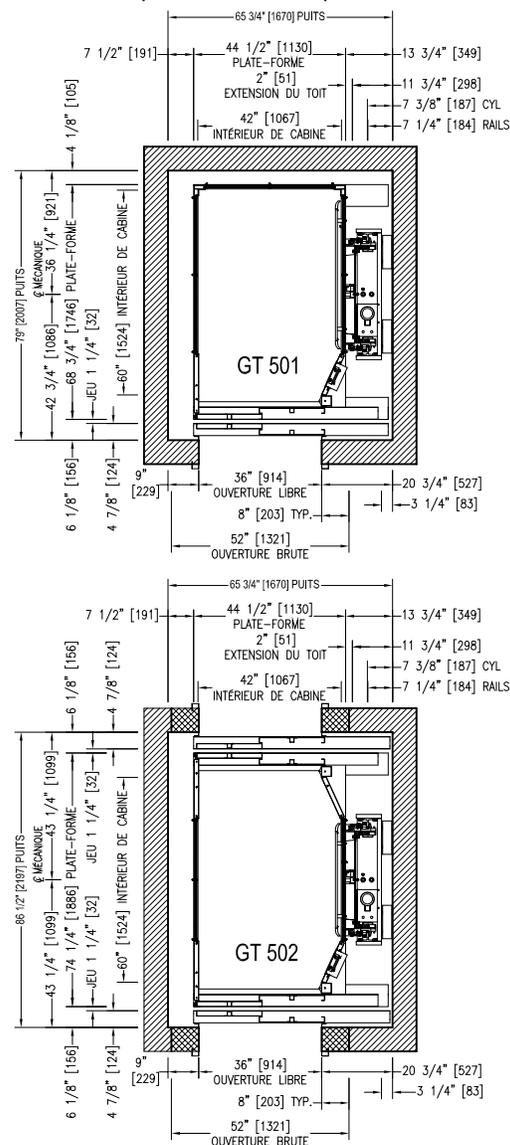

Modèles également disponibles (Voir plans sur notre site internet) :
 GT-503 // Ouvertures Avant & Côté // intérieur de cab : 42" x 60"
 GT-501W // Ouvertures Avant // intérieur de cab : 48" x 54"
 GT-502W // Ouvertures Avant & Arrière // intérieur de cab : 48" x 54"

Pour plus d'information, visitez:
www.gtaccessibility.com



* La Garantie de Global-Tardif couvre le remplacement de pièces défectueuses pour une période de one (1) an. La main-d'oeuvre n'est pas incluse.
 Global-Tardif se réserve le droit de discontinuer des modèles ou options, de changer des caractéristiques, matériaux, équipements ou prix sans préavis et sans obligation de notre part.
 En instance de brevet aux États-Unis et pays étrangers. 2004 GLOBAL-TARDIF Elevator Manufacturing Group Inc.