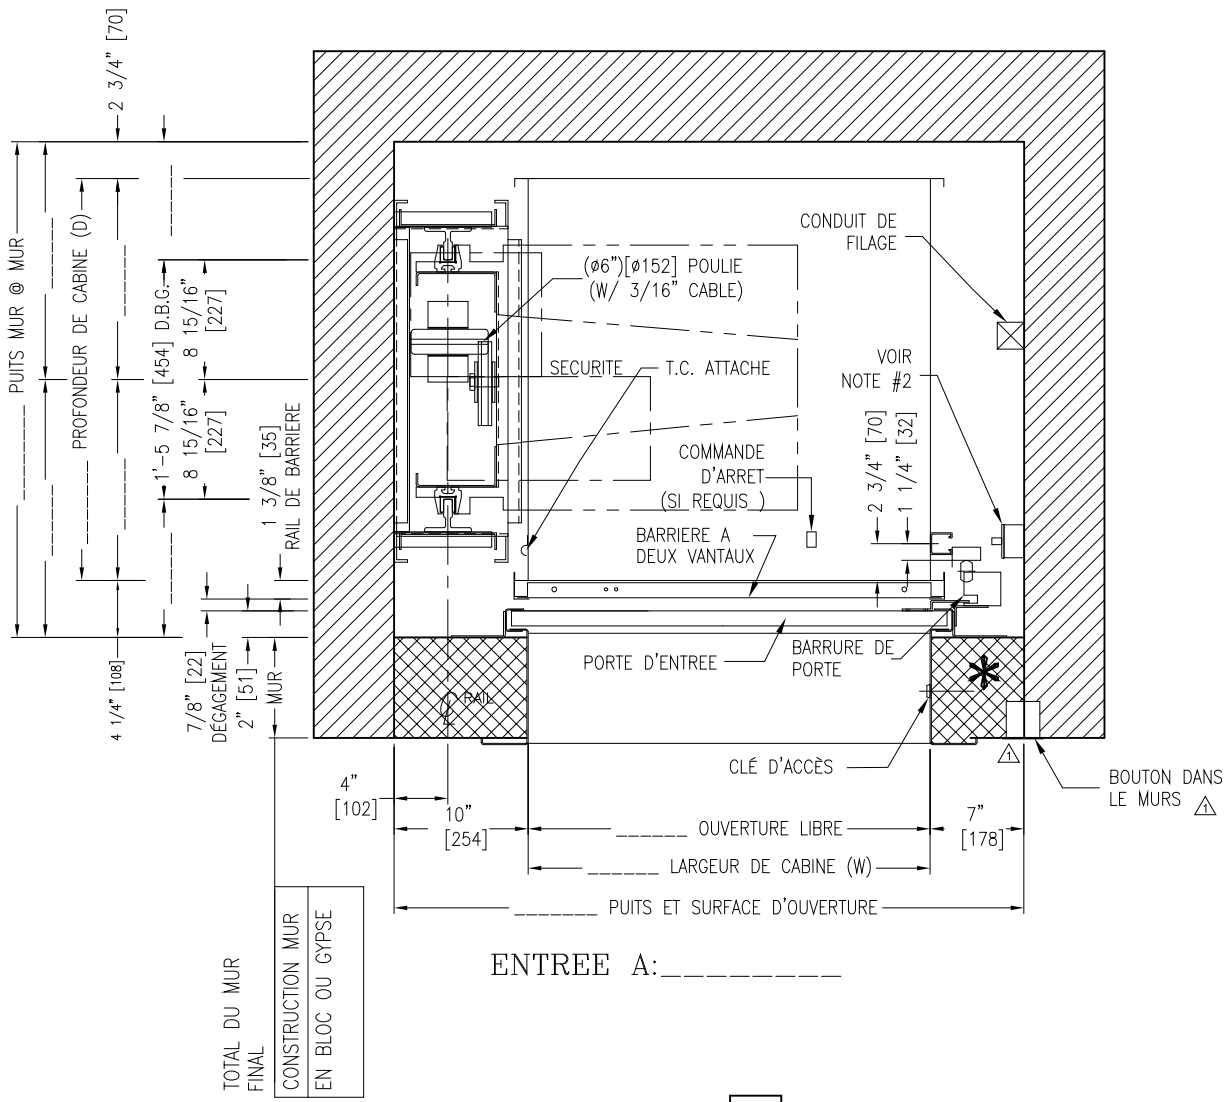

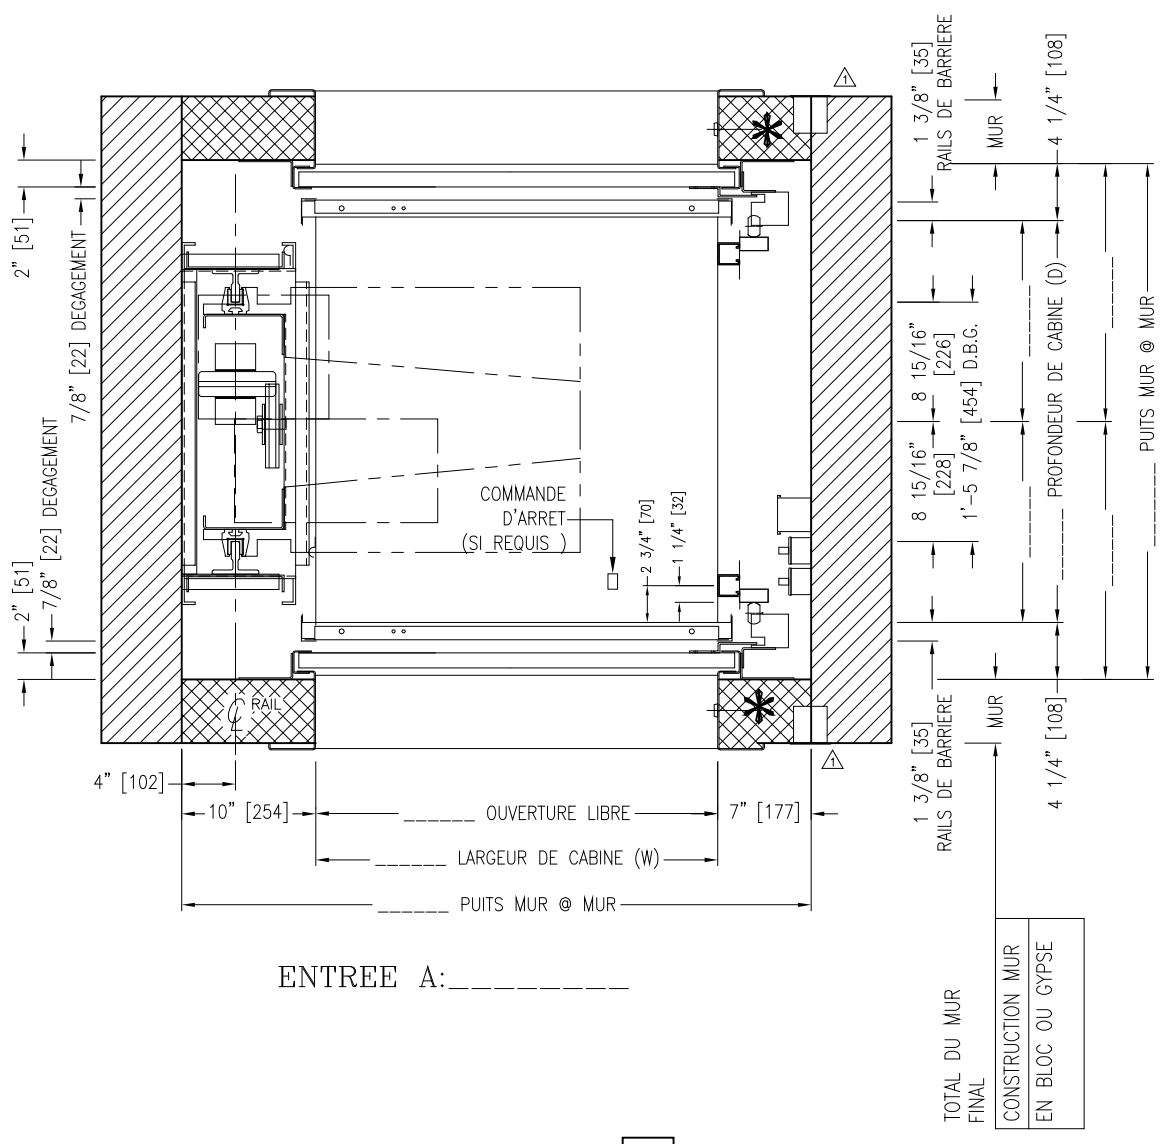

PETIT MONTE-CHARGE (DW)

DONNÉES GÉNÉRALES	CLASSIFICATION	☐ À TAMBOUR ☐ TRACTION	
	MODÈLE	☐ PORTE-À-FAUX ☐ _____ ☐ RAIL COTÉ/COTÉ	
	TYPE	☐ AU COMPTOIR ☐ CHARGEMENT AU PLANCHER ☐ _____	
	CAPACITÉ	_____ LB [_____ kg]	
	VITESSE	☐ 50 PPM [.25 m/s] ☐ 100 PPM [.50 m/s] ☐ _____	
	TYPE DE MACHINE	☐ VERTICALE ☐ HORIZONTALE	
	COTÉ DE MACHINE	☐ DROITE ☐ GAUCHE	
	DIAMÈTRE DU TAMBOUR	☐ 10" (254mm) ☐ _____ ☐ NON-REQUIS	
	FACE DU TAMBOUR "F"	☐ 4" (102mm) ☐ 6" (152mm) ☐ 8" (203mm) ☐ 10 (254mm) ☐ _____ ☐ NON-REQUIS	
	SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR	☐ C48 (_____) ☐ C68 (_____) ☐ C88 (_____)	
	TYPE	☐ FLENDER ☐ U.S. MOTOR	
	TR/MN-HP	☐ 1 H.P. ☐ 2 H.P. ☐ 3 H.P.	
	POSITION	☐ VERTICALE ☐ HORIZONTALE	
	ESPACE MAX. DES SUPPORTS	_____ [_____ mm]	
	ARRÊT/OUVERTURE		
	MANOEUVRE	☐ APPEL & ENVOI ☐ _____	
	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	☐ INCLUS ☐ INSTANTANÉ ☐ EXISTANT ☐ NON-REQUIS	
	_____	☐ _____	
	_____	☐ _____	
	_____	☐ _____	
PUITS	RAIL-GUIDE DE CABINE	☐ 8 Lb/Pi [11.90 Kg/M] ☐ _____	
	AMORTISSEUR DE CABINE	☐ A RESSORT ☐ NON-REQUIS ☐ _____	
	COURSE	☐ 2" (51mm) ☐ _____ ☐ NON-REQUIS	
	QUANTITÉ	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NON REQUIS	
	CABLE — QUANTITÉ	☐ 1 ☐ 2	
	CABLE — DIAMÈTRE	☐ 3/16" [5mm] ☐ 1/4" [6mm]	
	COMPOSITION	☐ ACIER ☐ _____	
	RÉSISTANCE	☐ 7000 LB [3175 Kg] ☐ _____	
	TYPE	☐ 7 X 19 ☐ _____	
	LONGUEUR APPROXIMATIVE	☐ _____	
POIDS	PAROIS DE CABINE	Lb	Kg
	BARRIÈRE Y COMPRIS SUPPORT	Lb	Kg
	ÉTRIER	Lb	Kg
	CAME MOBILE	Lb	Kg
	POIDS TOTAL DE CABINE	Lb	Kg
	POIDS BRUT	Lb	Kg
	CHARGE SUR L'ARBRE DU TAMBOUR	Lb	Kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

_____ VOLT _____ PHASE _____ CYCLE

_____ HP _____ AMPS DE DÉMARRAGE

_____ AMPS EN MARCHE

-110V/1/60, POUR LUMIÈRE DE CABINE

IMPORTANT: LE PROPRIÉTAIRE DEVRA FOURNIR CE QUI SUIT À L'EXCEPTION DES ITEMS AUTREMENT INDIQUÉ

1. COURANT_____ À UN INTERRUPTEUR DE LIGNE PRINCIPALE, MUNI DE FUSIBLE, AVEC MANETTE EXTÉRIEUR OU UN DISJONCTEUR, POUVANT ÊTRE VEROUILLÉ DANS LA POSITION OUVERTE, POUR CHAQUE PETIT MONTE-CHARGE. CET INTÉRRUPTEUR SERA INSTALLÉ À L'ENDROIT INDIQUÉ SUR NOS DESSINS D'ARRANGEMENT. AMENER LES FILS DE L'INTÉRRUPTEUR DE LIGNE PRINCIPALE AUX BORNES DE NOTRE CONTROLEUR. 110V/1/60, POUR L'ÉCLAIRAGE.

2. DES PRISES DE COURANT DE 120 VOLTS POUR L'ÉCLAIRAGE ET LES AUTRES SERVICES, INSTALLÉES EN PERMANENCE DANS L'EMPLACEMENT DE LA MACHINERIE(L'INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE PLACÉE SUR LE CÔTÉ SERRURE DE LA PORTE D'ACCES). LA PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE NE DOIT ÊTRE INFÉRIEUR À 10 BOUGIES-PIED AU NIVEAU DE LA DALLE.

3. UN ACCES APPROPRIÉ À LA MACHINERIE, CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES CODES OU SERVICES ADMINISTRATIFS QUI S'Y RAPPORTENT. LA PORTE D'ACCES DOIT ÊTRE MAINTENUE VERROUILLÉE. (PAR L'ENTREPRENEUR EN ASCENSEUR)

4. DALLE EN BÉTON ARMÉ POUR LE PLANCHER DE LA FOSSE.

5. RETRAITS POUR RECEVOIR LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION, SELON LES EXIGENCES.

6. FOSSE ÉTANCHE.

7. SUPPORTS APPROPRIÉES POUR LES ÉTRIERS DE FIXATION DES RAIL-GUIDES AU NIVEAU DE CHAQUE PALIER. ESPACEMENT VERTICAL MAXIMUM VOIR LES SPÉCIFICATIONS.

8. LE PROPRIÉTAIRE DOIT FOURNIR LES SUPPORTS POUR LES FIXATIONS DES CHAMBRANLES DE LA PORTE À LA DALLE DU PLANCHER OU AU TOIT, AU-DESSUS ET AU-DESSOUS DE CHAQUE ENTRÉE.

9. LES CHAMBRANLES DE PORTES POUR PETIT MONTE-CHARGES, NE SONT PAS ÇONCUES POUR SUPPORTER LE POIDS DES MURS SUPÉRIEURS. LE PROPRIÉTAIRE DEVRA POURVOIR AU SUPPORT DE CES CHARGES.

10. LA MISE EN PLACE DES CHAMBRANLES DE PORTES DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE AVANT LA CONTRUCTION DES MURS ET LA FINITION DES PLANCHERS.

* NOTE: LES MURS DES ENTRÉES DEVRONT ÊTRE FAIT APRES L'INSTALLATION DES ENTRÉES

RAIL REACTIONS CAPACITÉ



R1: _____ LBS [_____ N]
R2: _____ LBS [_____ N]

- ENTREES FINI EN ACIER INOXYDABLE (FINI #4)
- CABINE FINI EN ACIER INOXYDABLE (FINI #4)
- PORTE D'ACCES FINI EN ACIER INOXYDABLE (FINI #4)
- ENTREES & PORTE D"ACCES -> "ULC LABEL" 1 1/2 H

SIGNAUX

- [X] BOUTON LUMINEUX
- [X] LUMIERE "EN SERVICE"
- [X] CLOCHE DE PORTE OUVERTE
- [X] LUMIERE ET GONG

REV.:	DATE:	DESCRIPTION:	BY:
1	JUN.15'11	RÉVISION GÉNÉRALE	E.C.
0	AVR.06'05		

NOM DU DESSIN: PLAN D'ARRANGEMENT GÉNÉRAL DU PETIT MONTE-CHARGE

ASC.:

DÉTAILS: VUE DE PLAN
CAPACITÉ _____ LB [_____ Kg]
CHARGEMENT AU COMPTOIR
ENTRÉE AVANT OU AVANT & ARRIÈRE

NOM DU PROJET:

ADRESSE:

GLOBAL TARDIF
ELEVATOR MANUFACTURING GROUP INC.

DESSINÉ PAR:	VÉRIFIER PAR:	DATE:	ÉCHELLE: N.T.S.
REF.:	# DESSIN:	FEUILLE: 1/2	RÉV: 1