


**MODÈLE GT SMARTLIFT EN-S, EN-P, EN-G
AVEC ENCEINTE GT STANDARD**

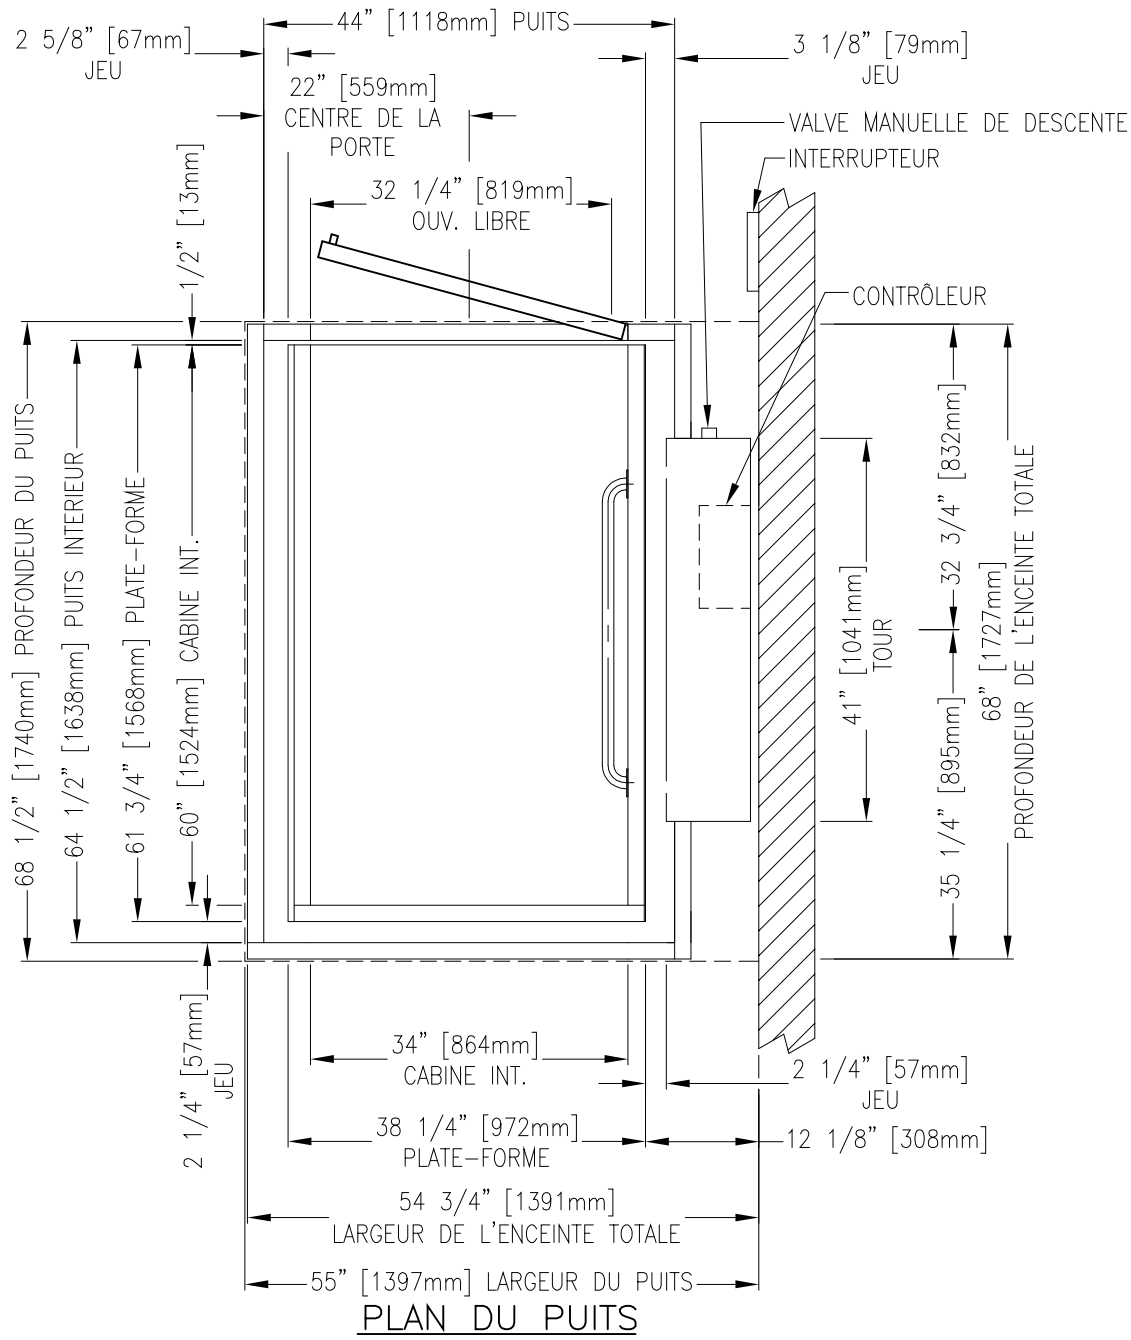

PLAN DU PUIITS

PROF. PUIT STANDARD: 3" (75mm)
SURPLOMB MINIMAL REQUIS: 78 3/4" (2000mm)

0	NOV.04'05		
REV.:	DATE:	DESCRIPTION:	PAR:
NOM DU DESSIN:		PLAN D'ARRANGEMENT	
NUMÉRO D'ASCENSEUR(S):			
DÉTAILS:			
SMARTLIFT AVANT AVEC ENCEINTE GT STANDARD			
NOM DU PROJET:			
ADRESSE:			
		LE GROUPE MANUFACTURIER D'ASCENSEURS GLOBAL TARDIF ELEVATOR MANUFACTURING GROUP	
DESSINÉ PAR:	VÉRIFIÉ PAR:	DATE:	ÉCHELLE: N.T.S.
REF.:	# DESSIN:	PAGE:	REV: 0